


Brugervejledning

Fastgitter Safe 3000 Type 100

ALUX[®]

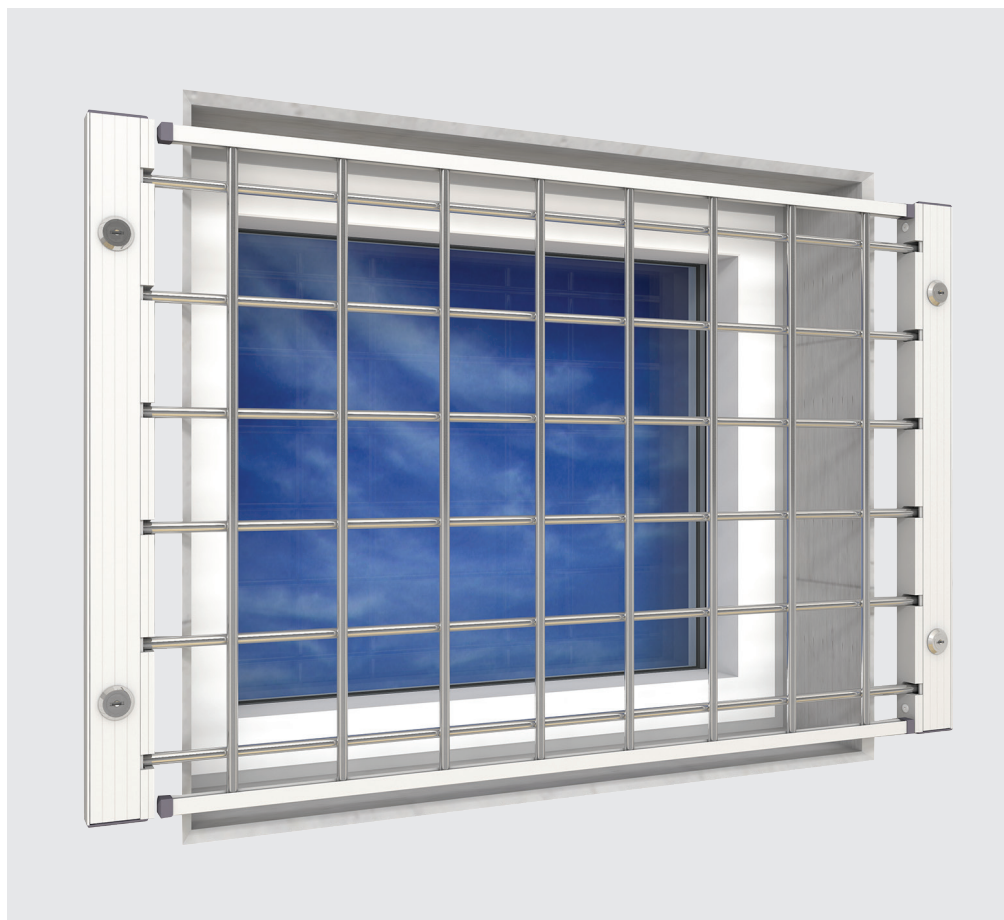

Generel information

Type	Fast stål gitter med en maskestørrelse på 100 x 100 mm. Trådtykkelse på 10 mm. 2 stk. alu-sideskinner.
Anvendelse	Indbrudssikring af vinduer og døre.
Områder	Fabrikker, butikker og kontorer.
Betjening	Fastmonteret – se figur 1 Kan ikke tages af eller åbnes. Aftageligt – se figur 2 De 2 sideskinner låses op med nøgle og fjernes. Herefter kan gitteret løftes af. Husk reglerne i arbejdsmiljøloven om tunge løft. Stålgitteret vejer 12 kg/m ² . Svingbart – se figur 3 Begge sideskinner låses op med nøgle og fjernes. Tag fat i gitteret og sving det ud. Redningsåbning – se figur 4 Gitteret er forsynet med et kabel, som via et håndtag kan låse gitteret op. Træk ned i håndtaget, som sidder under skærmen med flugtvejsikonet. Træk herefter gitteret udad, så det åbner.



Figur 1: Fastmonteret gitter



Figur 2: Aftageligt gitter

Vedligeholdelse

Rengøring

Metaloverfladerne kan rengøres med almindeligt rengøringsmiddel.

Smøring af låse

Brug kun almindelig låseolie.

Mekanisk kontrol

Kontroller at skruer og befæstelser er spændt. Kontroller at kablet ved nødåbningen kører let og ikke er defekt.



Figur 3: Svingbart gitter



Figur 4: Nødåbning



ALUX[®]
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk