

Knækarmsmarkise

2022

Sun 3000

Elegant og kompakt markise i mindre og mellemstore størrelser. Denne knækarmsmarkise har et eksklusivt design med mange flotte detaljer.

Sun 3000 knækarmsmarkise er velegnet til solafskærmning og overdækning af butikker, restauranter samt private boliger.

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.
CE-mærket.

Maksimal markisebredde

5.500 mm med 2 knækarme.

Fremspring

1.500/2.000/2.500/3.000 mm.

Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V. m/u fjernetjening.

Stelfarver

Leveres i følgende RAL-farver: 1015, 3002, 3003, 3004, 5002, 5005, 6005, 6009, 7016, 7024, 8019, 8077, 9001, 9006, 9007, 9010, 9016.

Strukturlak: RAL 7016, 9005, 9007, SL 92, SL 93, SL 94.

Alle øvrige RAL-farver mod merpris.

Duge

Valgfri markisedug fra katalog. Acryldug 300 g/m² - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.



Minimum bredde ved fremspring med 2 arme

F: 1500 mm – B: 1910 mm

F: 2000 mm – B: 2770 mm

F: 2500 mm – B: 3270 mm

F: 3000 mm – B: 3770 mm

Tilbehør

Se bagside.

LED Lys

Trinløs LED lys betjenes med fjernbetjening eller app-styring. Lys farven er varmhvid (2700 K). Leveres komplet med transformer og 400 cm kabel. Kan bruges fra -20 ° til + 50 ° C.

Montage

Sun 3000 bliver fastgjort med 2 konsoller, der er placeret i hver sin ende af markisen. Hældning kan justeres fra 5° til 45°, anbefalet er min. 14°, for optimal vandafløb.

Disse konsoller giver en stor tolerance på 50 mm.

Standardkonsol: 70 mm – 2 befæstelsesbolte.

Specialkonsol: 180 mm – 3 befæstelsesbolte.

Specialkonsol: 300 mm – 5 befæstelsesbolte.

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dug for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.

Markisen



LED Lys



Kassette




Vægkonsoller




Tekniske Specifikationer

Vægkonsoller


70 mm. (Standard)

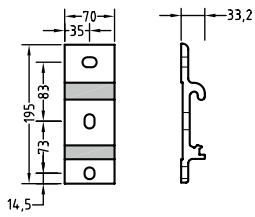

180 mm.

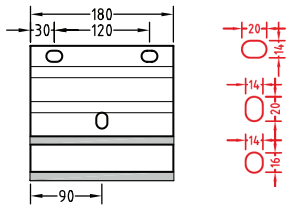


300 mm.

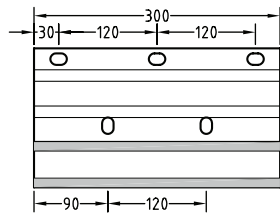


Montagetyper


Vægmontage

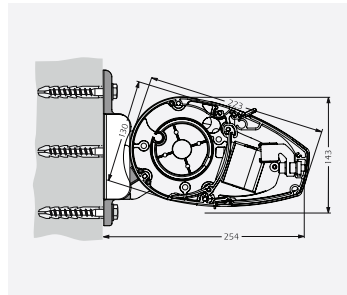


Dækmontage

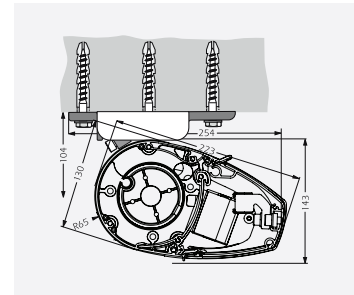


Spærmontage under tagrende
(25° og 45° taghældning)



Spærmontage ude foran tagrende
(25° og 45° taghældning)

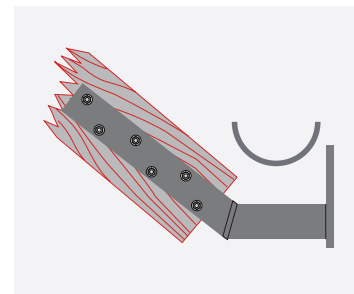

Beregning af højde og overhøjde ved diverse fremspring

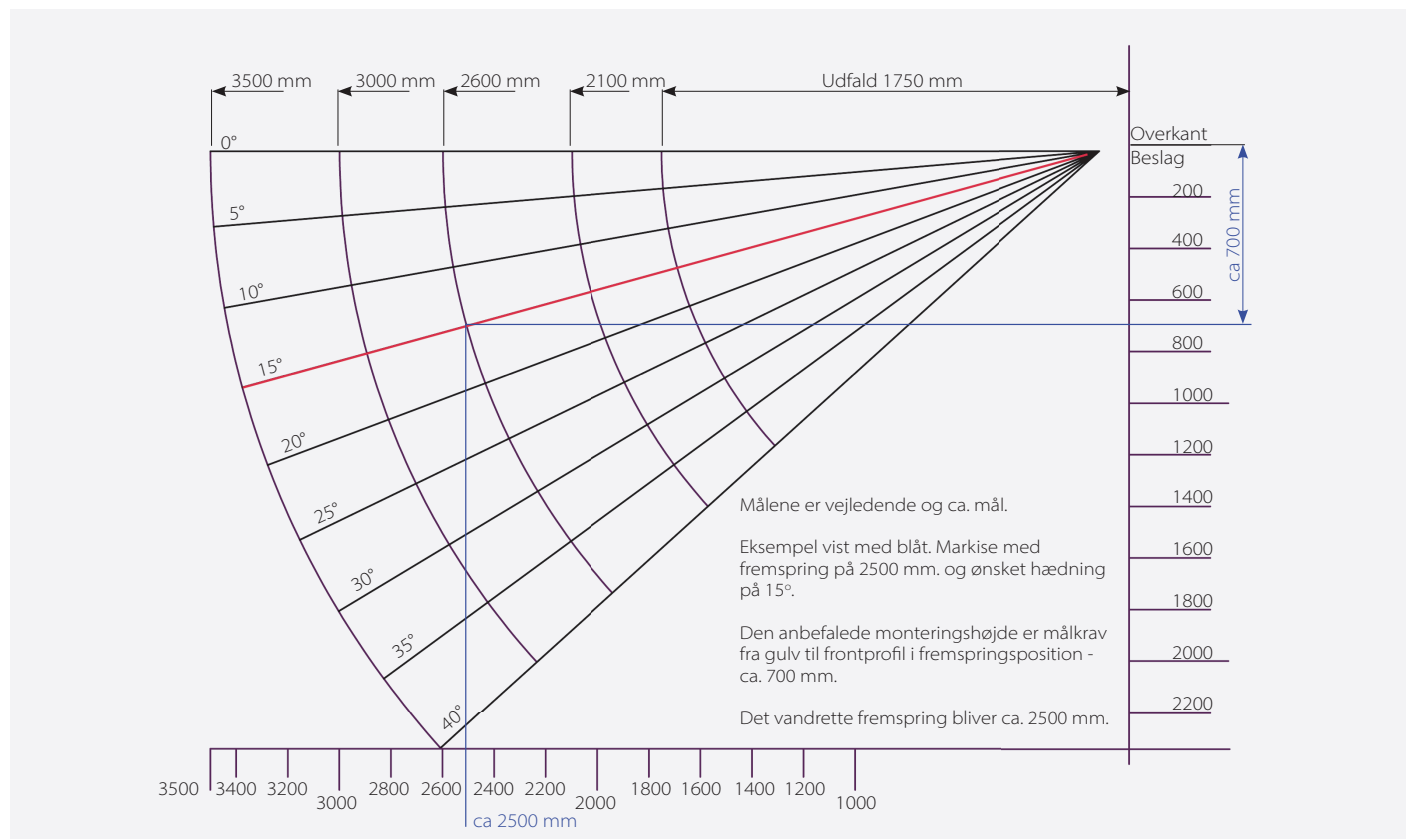

Tilbehør



MonoTel 2 fjernbetjening
1 kanal



LumeroTel 2 fjernbetjening
1 kanal + sol & vind



VarioTel 2 fjernbetjening
5 kanaler + sol & vind



Unitec
Vægsender



Trådløs - Proteto 868
Rystesensor




Trådløs - Aero 868
Sol & vind

Leveres inkl.
fjernbetjening



Trådløs styring - Centero Home
Appstyring



Stabilisering
Støtteben

NB: Kan ikke anvendes
i kombination med
rystesensor samt sol og
vind automatik.



Solamagic ECO+ pro 2000
Varmelampe - tænd/sluk



Solamagic ECO+ pro 2000 BTC
Varmelampe m. app - 3 trin



Solamagic FREE+
Varmelampe flytbar



LED lys - under markise
LED lys - tænd/sluk



LED lys Somfy io - separat fjernb.
LED lys m. styreboks- trinløs