

Knækarmsmarkise

Sun 5000

Elegant og kompakt markise i alle størrelser. Sun 5000 knækarmsmarkisen er i højeste kvalitet og er den mest vindstærke markise der fåes, klassificeret til vindklasse 2.

Denne markise kan, som meget få, leveres med volant i markisens forbom til at skygge når solen står lavt.

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.
CE-mærket.

Maksimal markisebredde

6500 mm med 2 knækarme.
7000 mm med 3 knækarme.
13000 mm med 4 knækarme.

Fremspring i mm

1500/2000/2500/3000/3500/4000

Minimum bredde ved fremspring med 2 arme

F: 1500 mm – B: 2900 mm
F: 2000 mm – B: 2450 mm
F: 2500 mm – B: 2950 mm
F: 3000 mm – B: 3450 mm
F: 3500 mm – B: 3950 mm
F: 4000 mm – B: 4450 mm

Markisearme

Knækarme er udført i kraftigt aluprofil med indbyggede fjedre med stor styrke, hvilket giver optimal dugspænding.

Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V.

Stelfarver

Leveres i følgende RAL-farver: 1015, 3002, 3003, 3004, 5002, 5005, 6005, 6009, 7016, 7024, 8019, 8077, 9001, 9006, 9007, 9010, 9016.

Strukturlak: RAL 7016, 9005, 9007, SL 92, SL 93, SL 94.

Alle øvrige RAL-farver mod merpris.

Duge

Valgfri markisedug fra katalog. Acryldug 300 g/m² - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%. Vario Volant kan også leveres med Soltis 92 screendug.



Tilbehør

Se bagside.

Montage

Sun 4000 monteres med flytbare beslag som betyder at markisen kan fastgøres efter hvor der er bæredygtig underlag. Kan monteres eller to eller flere konsoller afhængig af bredde og underlagets placering samt beskaffenhed.

Hældning kan justeres fra 5° til 45°, anbefalet er min. 14°, for optimal vandafløb.

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dug for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.


Lukket kassette

Kassetten er hellukket og beskytter elektronikken samt dugen mod alt slags vejr, alger og snavs. Dermed forlænges levetiden betydeligt.




Varia Volant

Nedhæng på volant: 1500–2000 mm.
Maks bredde: 5500 mm.
Maks bredde med 3 markisearme: 5880 - 6000 mm. Med snekkegear/drejegreb eller motor og fjernbetjening.

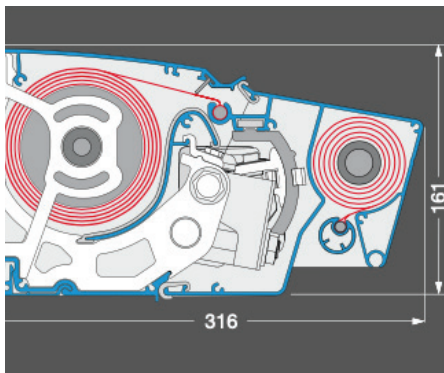

LED Lys



Trinløse LED lys betjenes med fjernbetjening og app-styring. Lys farven er varmvid (2700 K). Leveres komplet med transformer og 400 cm kabel. Kan bruges fra -20 ° til + 50 ° C.

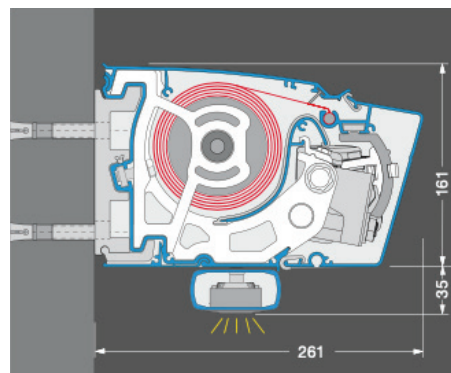


Tekniske Specifikationer

Vægkonsoller

90 mm. (Standard)

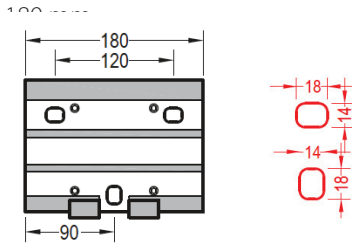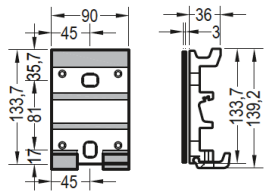


300 mm.

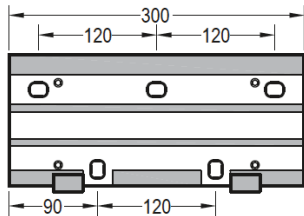


Montagetyper


Vægmontage

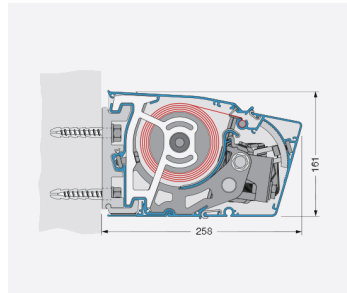


Dækmontage

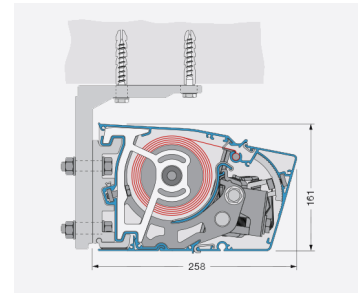


Spærmontage under tagrende
(25° og 45° taghældning)

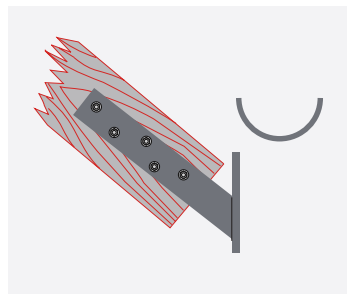

Spærmontage ude foran tagrende
(25° og 45° taghældning)

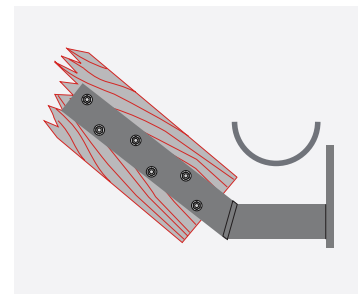

Beregning af højde og overhøjde ved diverse fremspring

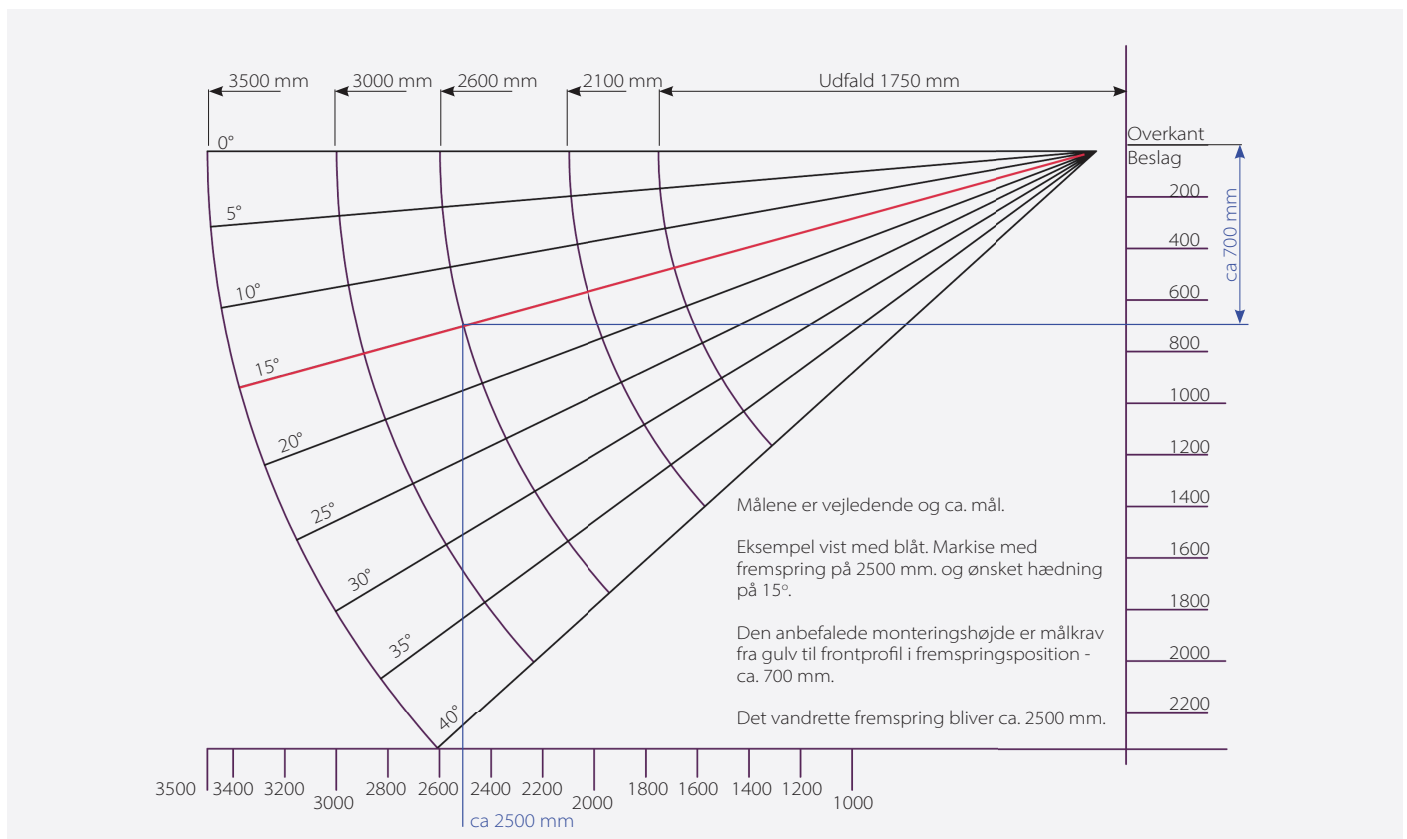

Tilbehør




Situo 1 io fjernbetjening
1 kanal



Situo 5 A/M io fjernbetjening
1 kanal + sol & vind



Smoove io
Vægsender



Smoove UNO io
Vægsender + sol & vind



Trådløs - Eolis 3D io
Rystesensor




Trådløs - Eolis wirefree io
Sol & vind

Leveres inkl.
fjernbetjening




Fast strøm - Soliris io
Appstyring




Stabilisering
Støtteben


NB: Kan ikke anvendes
i kombination med
rystesensor samt sol og
vind automatik.

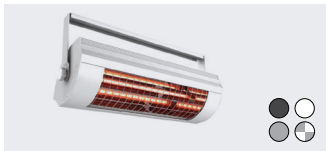

Solamagic ECO+ pro 2000
Varmelampe - tænd/sluk

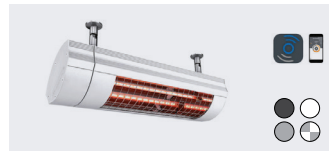

Solamagic ECO+ pro 2000 BTC
Varmelampe m. app - 3 trin

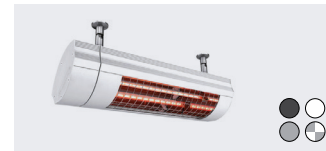

Solamagic ECO+ pro 2000 io
Varmelampe m. fjernb. - 3 trin



Solamagic FREE+
Varmelampe flytbar



LED lys - under markise
LED lys - tænd/sluk



LED lys io - under markise
LED lys m. styreboks- trinløs



Vario Volant manuel
Volant m. drejegræb



Vario Volant m. motor
Volant m. fjernbetjening



Trådløs styring med smartphone
Tahoma Switch

ALUX[®]
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk