

Rulleskodde

2022

Sun 1000

Sun 1000 rulleskodde er en god og kompakt aflukning udført i opskummede alu-lameller.

Denne rulleskodde er velegnet til små åbninger primært døre og vinduer samt andre områder, hvor der ønskes en effektiv solafskærmning og energivenlig klimaskærm til at mindske varmetab eller ved at holde på en tempereret temperatur.

Godkendelse

Produkt standard: EN13659.

CE-mærket.

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Type Alulux CD 139

Rulleskodde lameller er udført i opskummede alu-lameller i størrelse 39 x 8.3 mm med maks areal på 7 m².

Maksimalt mål ved bredde op til 3000 mm


Bredde: 3000 mm x Højde: 2350 mm.

Udføres med faste konsoller.

Maksimalt mål ved bredde op til 2500 mm

Bredde: 2500 mm. x Højde: 2800 mm.


Udføres med faste konsoller.



Ved større bredde fra 3000 mm op til 4000 mm anbefales en lidt kraftigere lamel (Type Alulux CD 942) der ligesom Alulux CD139 er udført i opskummede alu-lameller, men i størrelse 42 x 9 mm med maks areal på 8.5 m².

Føringsskinner

Standard er enkelt styreskinne H25 eller HU25 der er en dobbelt styreskinne beregnet til koble anlæg. Begge er udført i ekstruderede aluminiumsprofiler. Ønskes bredere føringsskinne anvendes H40.

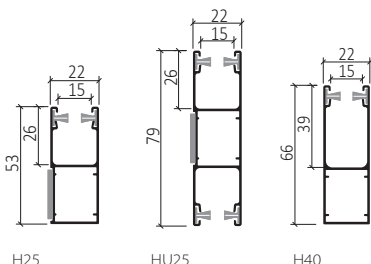

Godkendt efter EN 12208 i højeste klasse 9A mod kraftig regn.

Afdækningskasse

To typer i aluminium. Type Varimaxx er en kantet afdækningskasse i to udgaver, 45° og 90°. Type Formado er en buet afdækningskasse.

Type Varimaxx 45°

Type Formado



Se næste side for størrelser på afdækningskasserne.


Vindklasseskema med H25 føringsskinne

Bredde i cm	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Vindklasse	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1

Overfladebehandling

Standard farver:

Hvid 01, lys grå 02, brun 03, alu metallic 04, creme 08, grå aluminium 35, lysegrå 39, antrasit 80.

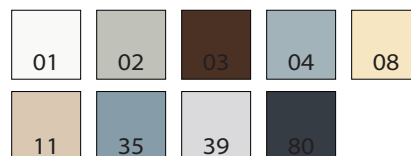

Føringsskinner, afdækningskasse og bundprofiler kan udover overstående standard farver leveres i alle RAL-farver mod merpris.

Aflåsning

Jalousiet er selvlåsende i nedkørt stilling med faste konsoller, Jalousi rullelejekonsoller kræves manuel aflåsning.

Betjening

Standard er indbygget 230V rørmotor.

Styring

Standard styring med vippekontakt eller nøglekontakt uden impuls signal. Ved impuls signal skal produktet altid udstyres med sikkerhedspakke.

Fjernbetjening, tilkobling til ABA anlæg, CTS systemer mv. kan tilvælges mod tillæg.

Ekstra udstyr

- Manuel aflåsning (anti-push lås).
- Afrullesikring.
- Sikkerhedspakke (Nødstop, el-klemliste og fotocelle).
- Ups – nødstrømsforsyning.
- Luft/lys slidse i lammeller.

Montage

Se særskilt montagevejledning.

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstigelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Kontrol af selvlåsende effekt.
- Eftersyn af føringsskinner og eventuelt smøring af lejer.

Drift og vedligehold bør udføres min. en gang årligt ved produkter uden automatik. Ved produkter med automatik (impulssignal) er årlig eftersyn lovpligtig og skal udføres af en certificeret servicevirksomhed.

Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer, at drift og vedligehold bliver udført. Dette formindsker risiko for driftstop og forlænger levetiden på produktet.

Tekniske Specifikationer

Dimensionering af afdækningskasse

Varimaxx

Box	Højde
125	1139
137	1424
150	1944
165	2466
180	3144
205	4261




Formado

Box	Højde
125	1060
137	1810
150	2210
165	2930
180	3330
205	4180



Afdækningskasse størrelser


Varimaxx 45°



størrelse i mm

Box	125	137	150	165	180	205
A	128	141	154	169	183	210
B	125	137	150	165	180	205
C	125	137	150	165	180	205
C1	95	101	110	120	131	149
D	89	105	112	125	146	171


Formado



størrelse i mm

Box	137	150	165	180	205
A	146	158	172	189	208
B	153	166	180	195	213
B1	85	91	99	105	110
C	139	152	167	182	208
D	114	130	149	146	168

Varimaxx 90°



størrelse i mm

Box	125	137	150	165	180	205
A	128	141	154	169	182	210
B	125	137	150	165	180	205
C	125	137	150	165	180	205
D	96	102	114	129	145	163

Rulleskodde Safe 1000





ALUX[®]
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk